

OPERA  
WROCLAWSKA



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Ministerstwo  
**Kultury**  
i Dziedzictwa  
Narodowego.

L.dz. DIP/ ...<sup>218</sup>...../2019

Wrocław, 21.06.2019 r.

### Wykonawcy w postępowaniu

**dot. przetarg nieograniczony na: Dostawa systemu ścian modułowych do poprawy warunków akustycznych sceny Opery Wrocławskiej. Numer ZP/PN/09/2019**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które otrzymał do dnia 19 czerwca 2019 r.:


**Pytanie nr 1 :** Atest trudno zapalności: W projekcie przewidziane jest pokrycie ścian płytą komorową egger gr 38 mm docelowo laminowaną okleiną typu HPL o fakturze mahoniu . Producent nie wykonuje tego rodzaju płyt z atestem trudno zapalności . Czy impregnacja natryskowa produktami typu fire stop do drzewa konstrukcyjnego z dostarczeniem potwierdzenia wykonania czynności w formie pisemnej od wykonawcy jest wystarczająca żeby spełnić warunek trudno zapalności

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający na etapie realizacji dopuszcza takie rozwiązanie jako równoważne. Wskazany sposób impregnacji przez Wykonawcę spełnia wszystkie wymagania dla zapewnienia uzyskania trudno palności w stopniu B1 jest dopuszczalna.

Pytanie nr 2: konstrukcja statyka W opisie siwz. Zdanie / wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia ma dostarczyć kompletne rozwiązanie konstrukcyjne potwierdzające jakość i wytrzymałość oferowanych elementów wraz z dokumentacją techniczną oraz certyfikatami atestami europejskimi norm bezpieczeństwa potwierdzającymi stateczność oraz nośność Czy do prawidłowego wykonania zlecenia potrzebne są obliczenia statyczne wykonane przez osobę do tego uprawnioną .

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**



OPERA  
WROCLAWSKA



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Ministerstwo  
**Kultury**  
i Dziedzictwa  
Narodowego.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pełną dokumentację materiałową zawierającą certyfikaty dopuszczające użyte materiały czy zawiesi (np. CE lub inne równoważne). Dokumentacja statyczna nie jest wymagana.

**Pytanie nr 3: Konstrukcja.** W projekcie na ściany pionowe stojące na ziemi przewidziany jest delikatny lekki profil aluminiowy 40x20x2. Czy jest możliwość zamiany profili aluminiowych na stalowe o zbliżonym przekroju w celu zwiększenia i poprawienia bezpieczeństwa oraz stabilności konstrukcji.


**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w dokumentacji technicznej określił ogólne założenia konstrukcyjne. Wykonawca przedstawi dokumentację warsztatową na etapie realizacji umowy. Zastosowanie innych profili aluminiowych jest dopuszczalne.

**Pytanie nr 4. Czas realizacji rozliczenie.** Projekt przewiduje długi czas realizacji projektu. W jakim czasie od momentu podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń wykonawca otrzyma należne wynagrodzenie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Warunki płatności zostały uregulowane w Załączniku nr 5 do SIWZ Wzór umowy. Zamawiający informuje, iż płatność nastąpi do 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego, jednocześnie podstawą jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

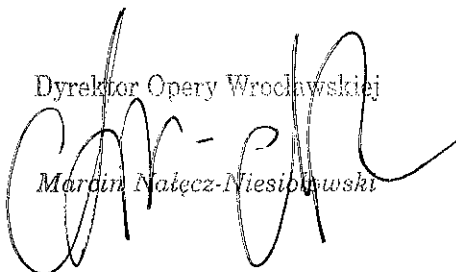Dyrektor Opery Wrocławskiej  
  
Marcin Natęcz-Niesiołowski