

nr pom. rzut	wymiary	nazwa pomieszczenia	posadzka	powierzchnia [m2]
-1.01	1.01	komunikacja	posadzka betonowa	13.33
-1.02	1.02	wejście zewnętrzne	posadzka betonowa	25.53
-1.03	1.03	komunikacja	posadzka żywiczna przemysł.	12.28
-1.04	1.04	komunikacja	posadzka żywiczna przemysł.	12.18
-1.05	1.14	pom. pompy p. pod.	posadzka hydroizolacyjna	28.91
-1.06	1.14	pom. pompy p. pod.	posadzka hydroizolacyjna	7.24
-1.07	1.16	ziemia - p. podłazowej	posadzka hydroizolacyjna	24.01
-1.08	1.43	ziemia - p. podłazowej	posadzka hydroizolacyjna	36.13
-1.10	1.15	komunikacja	posadzka żywiczna przemysł.	16.16
-1.11	1.36	lokalny ogólnodostępny	parki. gresowe	20.71
-1.12	1.38	lokalny ogólnodostępny	parki. gresowe	17.44
-1.13	1.37	pos. techniczna	posadzka betonowa	12.35
-1.14	1.37	stacja transformatorowa	posadzka betonowa	67.53
-1.15	1.17	pos. techniczna wraz z klatką	posadzka betonowa	20.14
-1.20	1.21	komunikacja	posadzka żywiczna przemysł.	42.52
-1.21	1.24	komunikacja	posadzka żywiczna przemysł.	52.22
-1.22	1.25	komunikacja	posadzka żywiczna przemysł.	34.7
-1.23	1.13	wentylatory	posadzka betonowa	254.56
-1.24	1.26	wentylatory mechaniczne	posadzka betonowa	48.94
-1.25	1.38	lokalny ogólnodostępny	parki. gresowe	11.44
-1.26	1.25	komunikacja	posadzka żywiczna przemysł.	33.35
-1.27	1.38	pos. ogólnodostępna	parki. gresowe	34.56
-1.28	19.29.28.3	pos. ogólnodostępna	wykładzina PCV	134.09
-1.29	1.27	pos. ogólnodostępna	wykładzina PCV	113.36
-1.30	1.04	magazynu podziemny	posadzka betonowa	49.53
K1	1.33	klatka schodowa	parki. gresowe	24.92
K2	1.34	klatka schodowa	parki. gresowe	14.9
W1	1.09	stacja wodociągowa	—	4.23
W2	1.09	stacja wodociągowa	—	4.23
W3	1.09	stacja wodociągowa	—	4.23
W4	1.09	stacja wodociągowa	—	4.23
W5	1.10	stacja wodociągowa	—	14.81
PL1	1.11	platforma podziemna	—	47.68
PL2	1.12	platforma podziemna	—	26.3
PT1	1.25	pomieszczenie techniczne	posadzka betonowa	3.87
PT2	1.40	pom. techniczny	posadzka betonowa	16.12
PT3	1.42	pom. techniczny	posadzka betonowa	16.88
PT4	1.42	pom. techniczny	posadzka betonowa	1.18
PT5	1.36	pomieszczenie techniczne	posadzka betonowa	2106.53 m2


## SEKCJA 1

Klasyfikacja zagrożeń pożarowych wg PN-EN 12845:  
—duże zagrożenie pożarowe, składowanie: HHS

## SEKCJA 2

Klasyfikacja zagrożeń pożarowych wg PN-EN 12845:  
—zagrożenie pożarowe, składowanie: OH4

- UWAGI:
- Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.
  - Szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, technologii sceny i pracowni artystycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych.
  - Elementy konstrukcyjne: podłogi, stropy, ściany, itp. są określone szczegółowo w projekcie konstrukcyjnym.
  - Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
  - Zmiany materiałów budowlanych, wykończeniowych, technologii czy urządzeń mogą być wprowadzane jedynie za pisemną zgodą Autora projektu.
  - Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa poż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
  - Sposób wykończenia sufitów, ścian i posadzek wewnętrznych podano w opisie projektu.
  - Sposób zabezpieczenia elementów drewnianych, stalowych i betonowych podano w opisie projektu.
  - Szczegółowe rozwiązania izolacji przeciwwodnej części podziemnej należy wykonać wg katalogu detali przyjętego systemu izolacji przeciwwodnych.
  - Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie reprodukcje i rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.

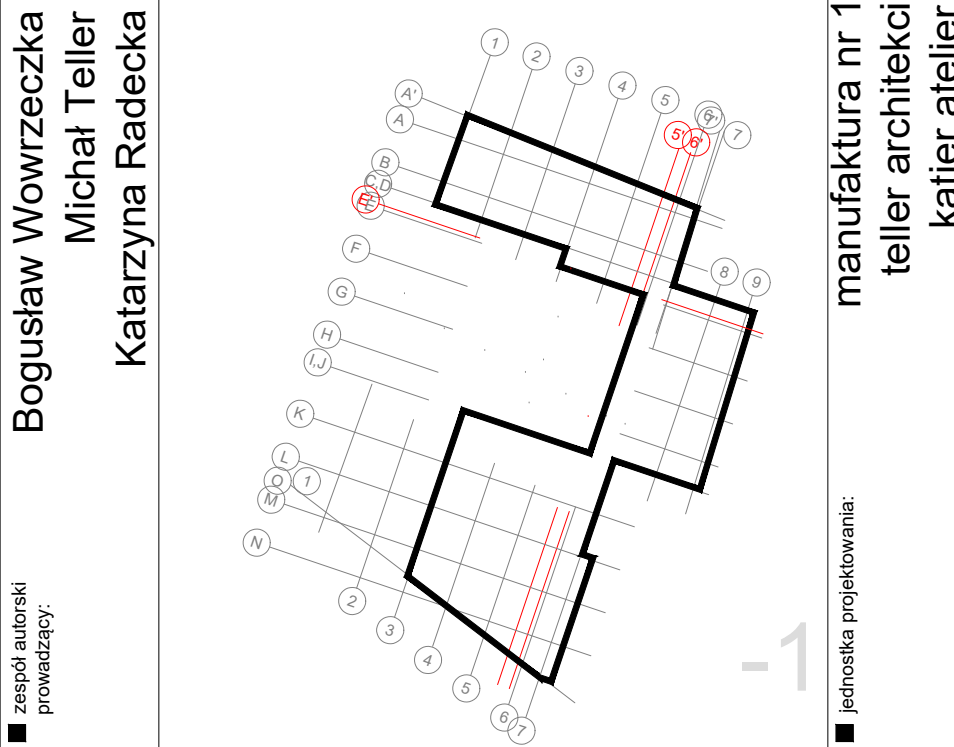

pracownia:	Pracownia Arch. "Manufaktura nr 1" Bogusław Wówrzeczka 50-384 Wrocław, Plac Grunwaldzki 16/60 Pracownia Arch. "Teller Architektki" Michał Teller 53-150 Wrocław, ul. Gajowicka 181/1 Pracownia Arch. "Katier Atelier" Katarzyna Radecka 54-134 Wrocław, ul. Łatawcowa 19/9
projekt:	Zmiana Projektu: Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej ul. Modrzejewskiej, 50-066 Wrocław Części działek: 6/4, 5/3, 6/2, 7/2 AM-33, obręb: Stare Miasto
inwestor:	Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław
funkcja:	specjalność, imię, nazwisko:
projektant:	mgr inż. Elżbieta Bester nr upr. 116/79/WBPP
sprawdził:	mgr inż. Agata Podgórni nr upr. 248/02/DUW

■ branża: instalacje sanitarne		■ stadium: zmiana projektu budowlanego		■ skala: 1:200	
■ temat rysunku:		Rzut poziomu -1 Instalacja tryskaczowa			
■ data:		Wrocław, sierpień 2017		■ nr rysunku: IS/11	