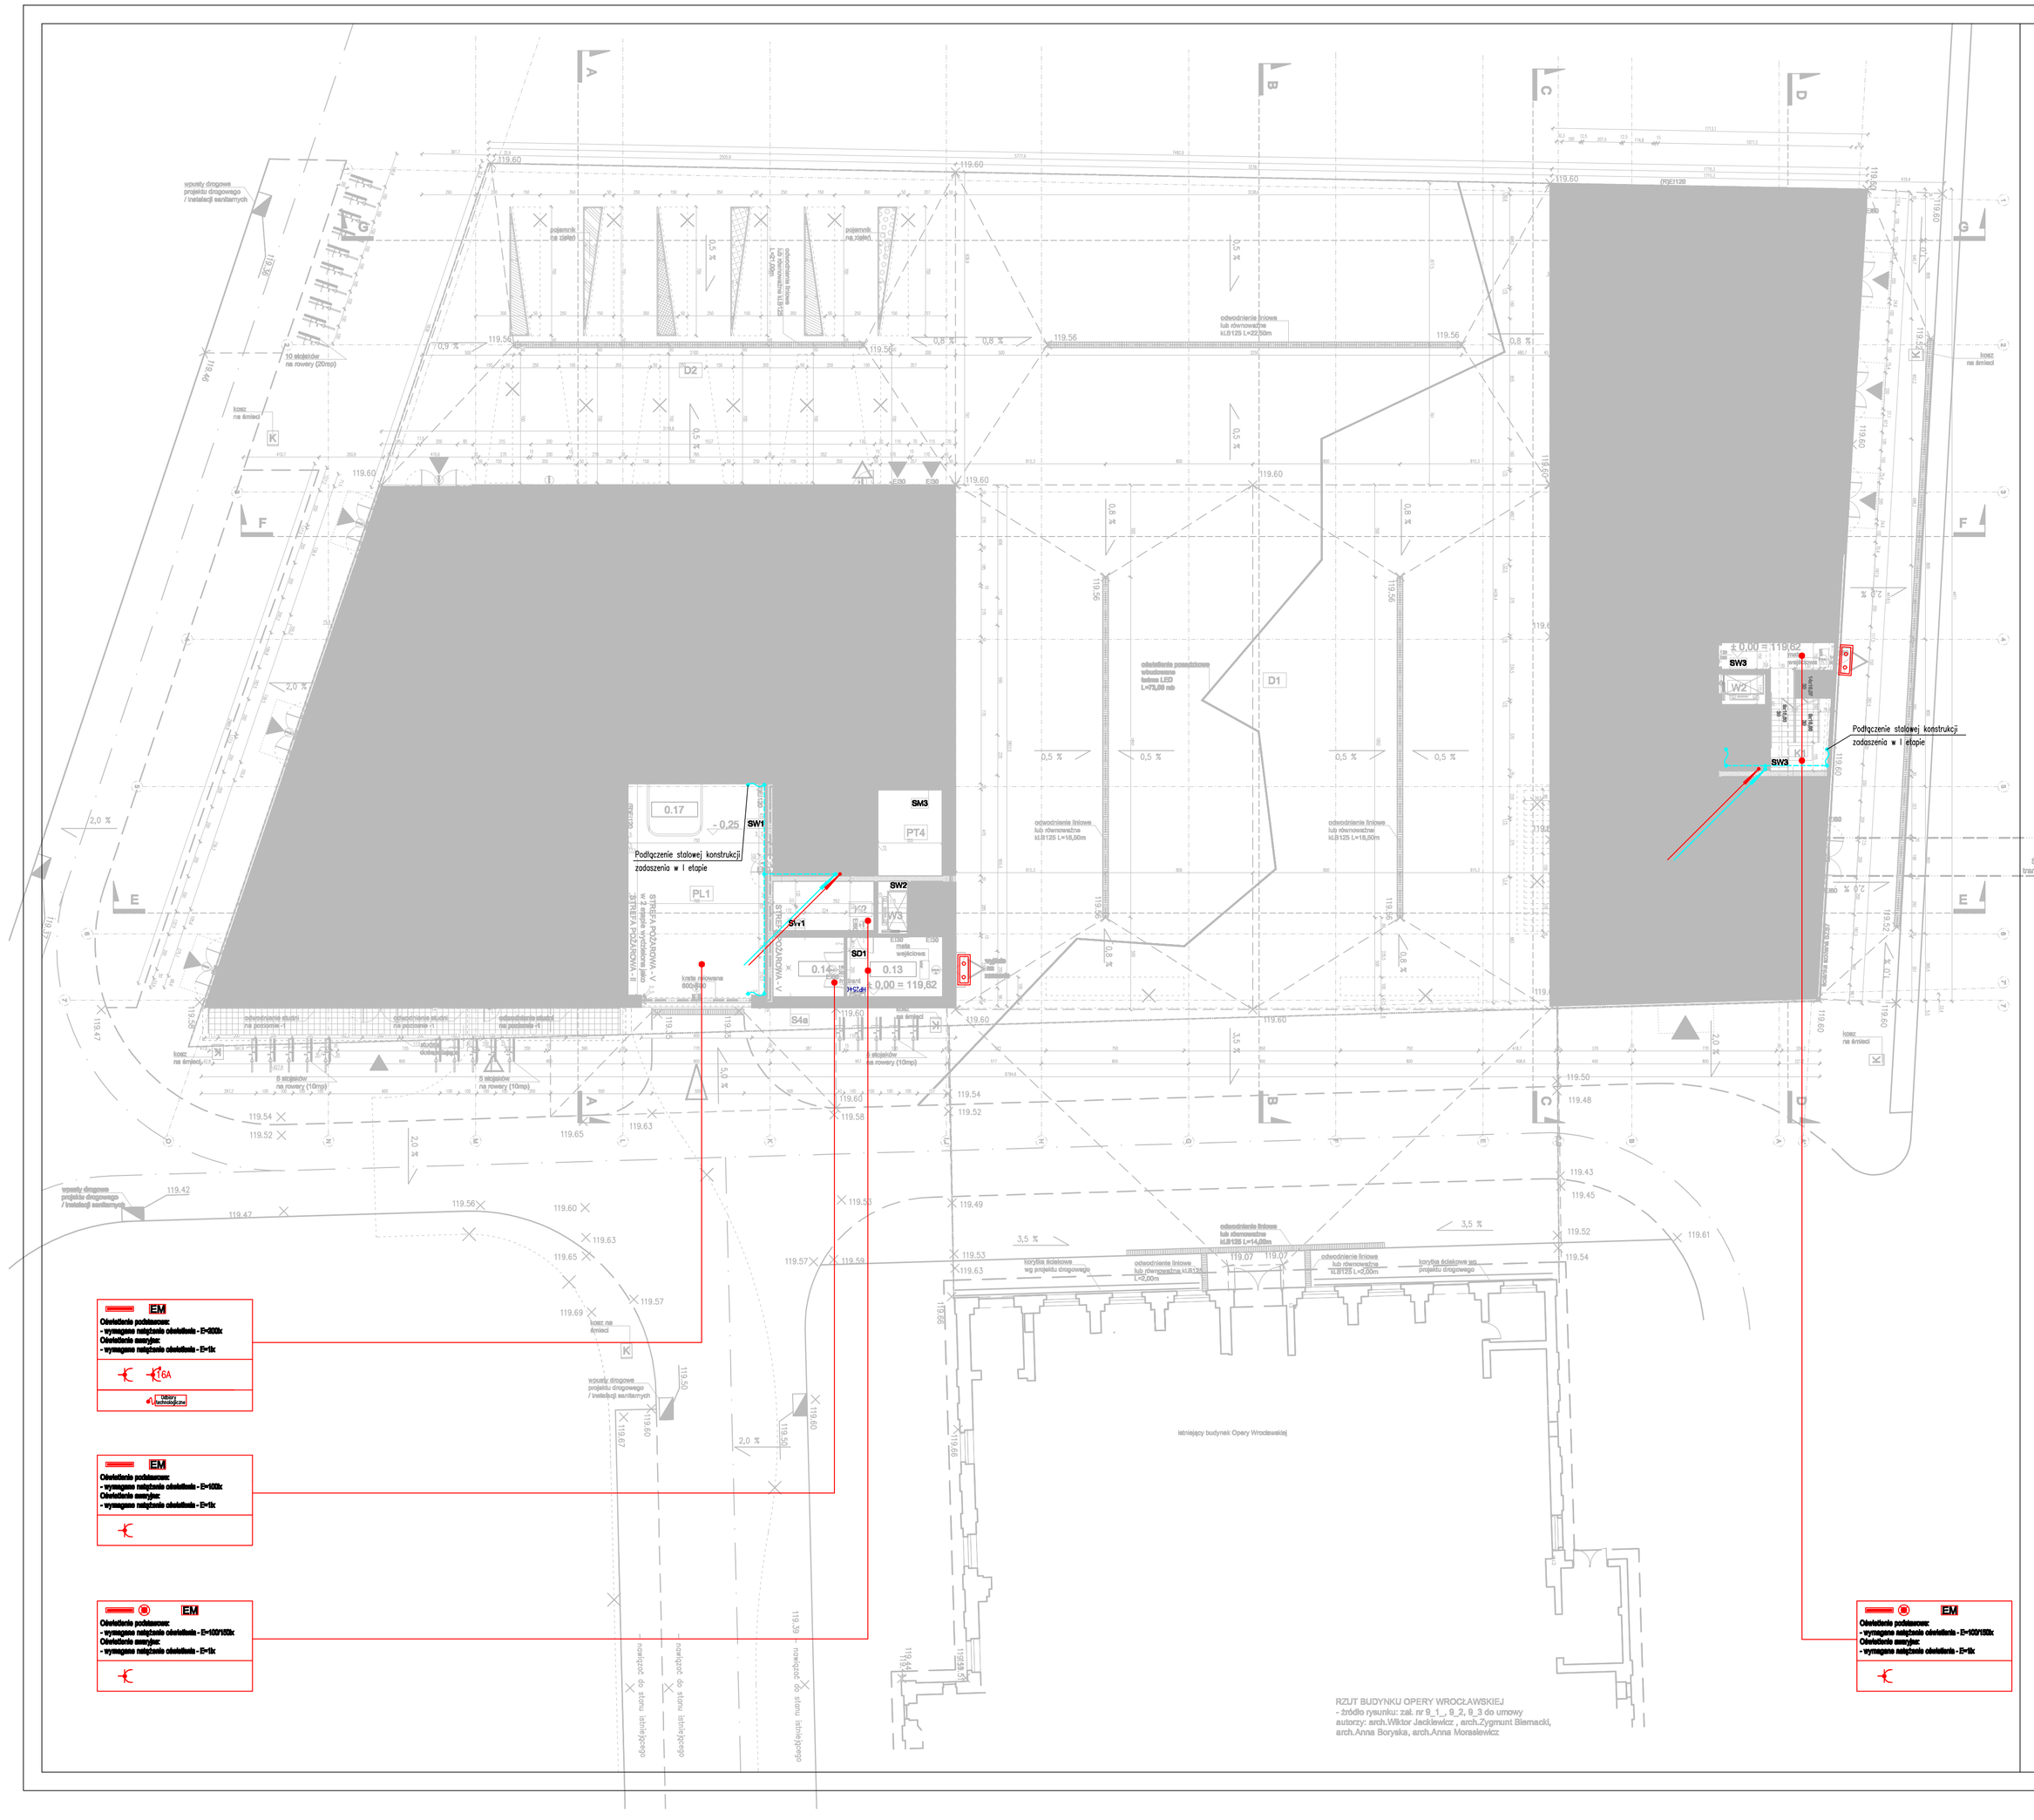

ETAP I

nr pomieszczenia / symbol	wysokość pomieszczenia	nazwa pomieszczenia	posadzka	powierzchnia [m2]
0.15	–	komunikacja	płytki gresowe	28.74
0.14	2.70	dźwig. - towarowy nr 1 etapu	płytki gresowe	4.59
0.13	2.70	dźwig. - towarowy nr 2 etapu	płytki gresowe	4.59
K1	–	rozdz. elektryczna	płytki gresowe	39.60
K5	–	klatka schodowa	płytki gresowe	14.66
W1	1.00	przeszkl.-otwierające	–	4.00
W2	1.00	dług. cechowy	–	4.00
W3	1.00	dług. cechowy	–	4.00
W4	1.40	przeszkl.-otwierające nr I etapu	–	5.32
WP1	1.10	przeszkl.-otwierające nr I etapu	–	18.84
P10	–	przeszkl.-otwierające nr I etapu	przestrzeń tablicowa	4.76
P15	1.40	plan technikny	–	39.14
P16	1.40	plan technikny	–	39.14
P15	–	przeszkl.-otwierające nr I etapu	przestrzeń tablicowa	9.20
			suma ETAP I	366.66 m2
D1	–	dźwig.towarowy	płyty tworzywa	1458.29
D2	–	panel zbiorczy	płyty tworzywa	1458.29
D3	–	kontrola dostępu	wielowarstwowa tkaninowa	1458.87
D4	–	tymczasowe rozdzielnie	wiata z tkaninowej	1458.87

ETAP II

nr pomieszczenia / symbol	wysokość pomieszczenia	nazwa pomieszczenia	posadzka	powierzchnia [m2]
0.01	A.01-02	hall wejściowy	płytki gresowe	41.21
0.02	2.70	pomieszczenie wentylacja	płytki gresowe	18.79
0.03	2.85	ciężkowa ochrony	płytki gresowe	9.14
0.04	2.70	pomieszczenie kuchenne	posadzka tablicowa	10.48
0.05	2.64	toalety	płytki gresowe	21.17
0.06	–	komunikacja	płytki gresowe	89.26
0.07	2.85	pomieszczenie rzut. sklepu	płytki gresowe	18.16
0.08	2.85	pomieszczenie magazynu	płytki gresowe	18.16
0.09	2.85	pomieszczenie magazynu	płytki gresowe	34.80
0.10	0.87	sala otwpom., multimed. z zapl. ud.	płytki gresowe	101.37
0.11	0.86	sala otwpom., multimed. z zapl. ud.	płytki gresowe	101.08
0.12	0.89	sala otwpom., multimed. z zapl. ud.	płytki gresowe	104.09
0.13	0.87	sala otwpom., multimed. z zapl. ud.	płytki gresowe	101.37
0.14	2.85	pom. klubowo/handlowe	płytki gresowe	11.14
0.15	0.16	pom. dydaktyczno gastrono.	posadzka tablicowa	205.66
0.16	7.25	dźwig.	posadzka tablicowa	39.30
0.18	7.25	pomieszczenie porządkowe	płytki gresowe	0.97
0.19	–	komunikacja	płytki gresowe	21.45
0.20	0.861	pom. socjalne	płytki gresowe	21.45
0.22	0.86	sala otwpom., multimed. z zapl. ud.	płytki gresowe	106.61
0.23	1.75	toalety ogólnodostępne	płytki gresowe	39.78
0.24	7.25	pomieszczenie porządkowe	płytki gresowe	0.73
0.25	–	komunikacja	płytki gresowe	10.17
0.26	3.75.1	pomieszczenie gospodarcze	płytki gresowe	10.17
0.27	0.861	pom. socjalne	płytki gresowe	10.55
0.28	0.86	sala otwpom., multimed. z zapl. ud.	płytki gresowe	113.41
1/2	–	klatka schodowa	płytki gresowe	14.8
W5	–	dług. cechowy	przestrzeń tablicowa	4.00
W6	–	dług. cechowy	przestrzeń tablicowa	4.00
P71	–	plan technikny	przestrzeń tablicowa	10.66

Legenda zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu pozwoleniem na budowę z dnia 10/12/2009 nr 2555/2009:

- elementy likwidowane
- elementy zmieniane
- elementy niezmieniane
- elementy do wykonania w II etapie

STREFA POŻAROWA - V
(-3,-2,-1,0,1,2,3,4)

STREFA POŻAROWA - stacji transformatorowej, rozdzielni (-1,0)

STREFA POŻAROWA - V
(-3,-2,-1,0,1,2,3,4)

- główny wyłącznik przeciwpożarowy
- granica strefy
- oddalenie strefy

UWAGA: OZNACZENIA I UWAGI JAK NA RYS. NR E.01

UWAGI:

1. Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.
2. Szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych,technologii sceny i pracowni artystycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych.
3. Elementy konstrukcyjne: podciągi, stropy, ściany, itp. są określone szczegółowo w projekcie konstrukcyjnym.
4. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
5. Zmiany materiałów budowlanych, wykończeniowych, technologii czy urządzeń mogą być wprowadzane jedynie za pisemną zgodą Autora projektu.
6. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
7. Sposób wykończenia sufitów, ścian i posadzek wewnętrznych podano w opisie projektu.
8. Sposób zabezpieczenia elementów drewnianych, stalowych i betonowych podano w opisie projektu.
9. Szczegółowe rozwiązania izolacji przeciwwodnej części podziemnej należy wykonać wg katalogu detali przyjętego systemu izolacji przeciwwodnych
10. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie reprodukowanie i rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.

zespół autorski powołujący:

Bogusław Wowrzeczka
Michał Teller
Katarzyna Radecka

manufaktura nr 1
teller architekci
katier atelier

jednostka projektowania:

pracownia:	Pracownia Arch. "Manufaktura nr 1" Bogusław Wowrzeczka 50-384 Wrocław, Plac Grunwaldzki 16/60 Pracownia Arch. "Teller Architekci" Michał Teller 53-150 Wrocław, ul. Gajowicka 181/1 Pracownia Arch. "Katier Atelier" Katarzyna Radecka 54-134 Wrocław, ul. Latawcowa 19/9
projekt:	Zmiana Projektu: Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej ul. Modrzejewskiej , 50-066 Wrocław Części działek: 6/4, 5/3, 6/2, 7/2 AM-33, obręb: Stare Miasto
inwestor:	Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

funkcja:	specjalność, imię, nazwisko:	podpis:
projektant:	mgr inż. Krystyna Stanclik upr. nr 172/DOŚ/09 w specj.instal. w zak. sieci, instal. i urzadz. elektr. i elektroener.	
sprawdził:	mgr inż. Maria Pawlik upr. nr 255/61/WBPP w specj. instal.-inżynieryjnej w zakresie instal. elektrycznych	

branża:	stadium:	skala:
elektryczna	projekt budowlany	1:200

temat rysunku: **rzut poziomu 0 - instalacje elektryczne**

data:	nr rysunku:
Wrocław, sierpień 2017	E.02