



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

OPERA WROCŁAWSKA

INSTYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
EWA MICHNIK
DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Wrocław, dnia 11 października 2012r.

L. dz. 577 / 2012

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW LISTA NR 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej, Zadanie nr1:WYKONANIE ŚCIAN SZCZELINOWYCH, PŁYTY FUNDAMENTOWEJ, TUNELU ZJAZDOWEGO WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI”.

Ogłoszenie o zamówieniu : Nr 2012/S172-284143 z dnia 7.09.2012r

Pytanie Nr 32

W tabeli zbiorczej wyceny przedmiaru będącej załącznikiem nr 2 do Oferty występuje pozycja badania archeologiczne. Pozycji takiej nie ma w przedmiarze. Prosimy o dodanie do przedmiaru pozycji, z której oddzielnie rozliczane będą badania archeologiczne.

Odpowiedź Nr 32

Pozycja „badania archeologiczne” występuje w przedmiarze PR.B.1 w pkt. 1.1.1.2

Pytanie Nr 33

Prosimy o przesłanie jednolitych wzorów przedmiarów. W dołączonych przedmiarach nie ma kolumny na wpisanie cen jednostkowych (netto, brutto?) oraz wartości pozycji. Co oznacza kolumna „uwagi”?

Odpowiedź Nr 33

Zamawiający zamieszcza na stronie : www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49 przedmiary z wprowadzonymi kolumnami: „Cena jednostkowa” oraz „Wartość”. W wypełnionych pozycjach należy podawać wartości netto.

Pytanie Nr 34

Prosimy o opisanie warstw izolacyjnych na stropie nad tunelem zjazdowym na stropie na poziomie +0,00. Brak takich informacji w projekcie.

Odpowiedź Nr 34

Warstwy opisano w:

TOM I Z. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – Zadanie Nr 1 : Wykonanie ścian szczelinowych, płyty fundamentowej, tunelu zjazdowego wraz z robotami towarzyszącymi. (zakres zadania oznaczono w opisie kolorze czerwonym)

Strony 15 i 16.

Strop nad tunelem zjazdowym (w poziomie $\pm 0,00$) przedstawiono na rysunku ZA04. "Rampa zjazdowa - przekrój". Warstwy oznaczono i opisano na tym rysunku w metryce Z2 - STROPODACH PRZEJAZDU (0) WARSTWY Z2 (W ZAKRESIE ZADANIA NR 1)

geowłókna filtracyjna 1,0 mm

warstwa odsączająco-drenarska 7,5 cm

polistyrol ekspandowany

poliestrowa warstwa zabezpieczająca 8mm

warstwa rozdzielcza - folia PE 0,2mm

hydroizolacja - HDPE 1,2mm

płyta żelbetowa 40cm

Warstwę górną geowłókniny należy na czas robót Zadania 1 zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym. Roboty następne obejmować będą wykonanie warstwy nawierzchni - roślinno-wegetacyjnej

Pytanie Nr 35

Prosimy o uzupełnienie projektu o rysunek bariero-poręczy wokół tymczasowej platformy dojazdowej od ul. Drabika.

Odpowiedź Nr 35


Na pomoście należy zainstalować:

1. balustradę zabezpieczającą ruch pieszych wys. 1100 mm, np. wg załączonego rysunku
2. barierę energochłonną skrajną mostową SP-04/M z prowadnicą typu B,
3. Barierę należy wykonać jako obustronną o długości odpowiadającej długości dźwigarów pomostowych.


Bariery i balustrady należy zamocować do kotew osadzonych podczas betonowania, wg załączonych rysunków.



Zamiennie można zastosować typową barieroporęcz stalową U-11b. Mocowanie - zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

Rysunki:


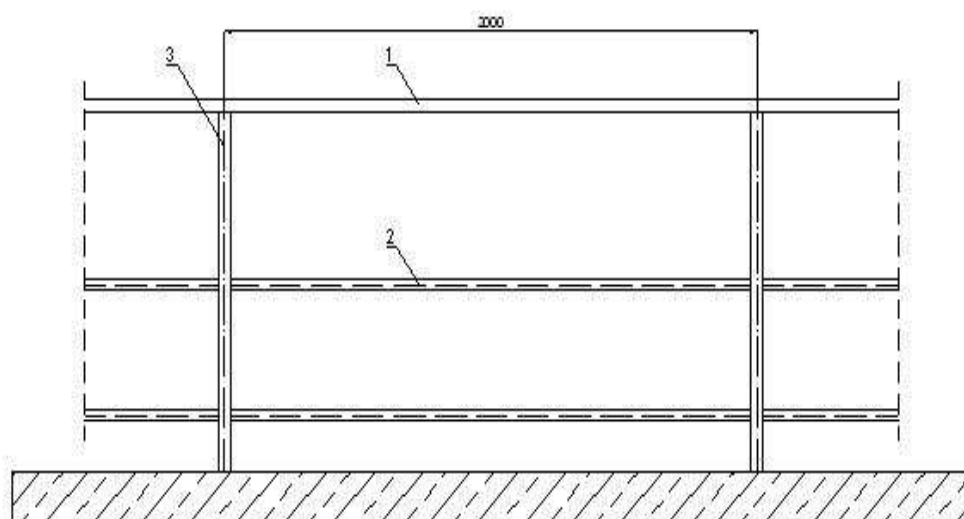


- 1 - ceownik 80 x 40
- 2 - rura $\varnothing 31,8 \times 3,2$
- 3 - dwuteownik 80

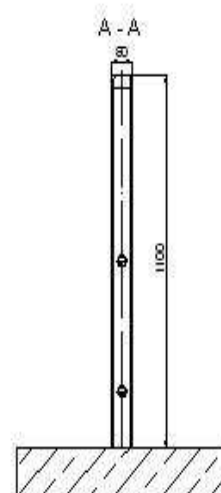

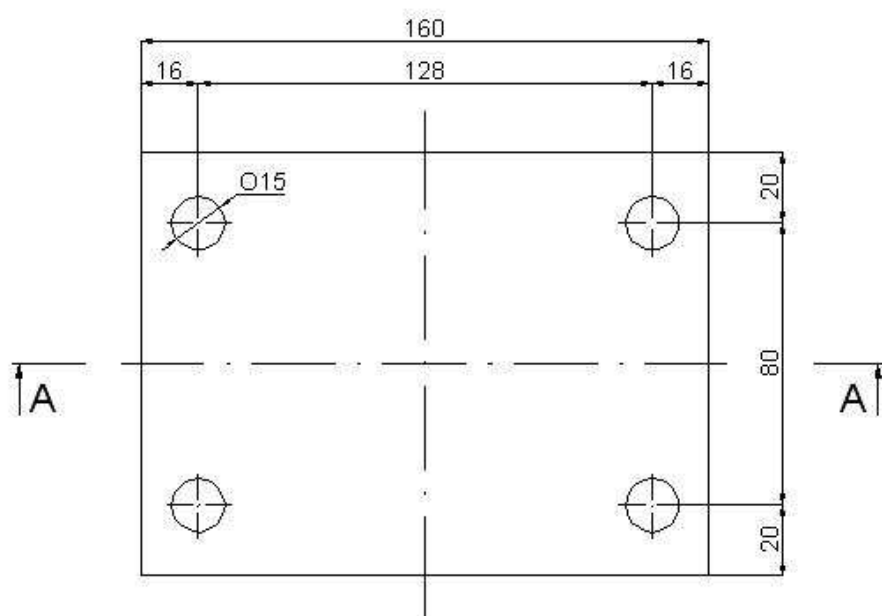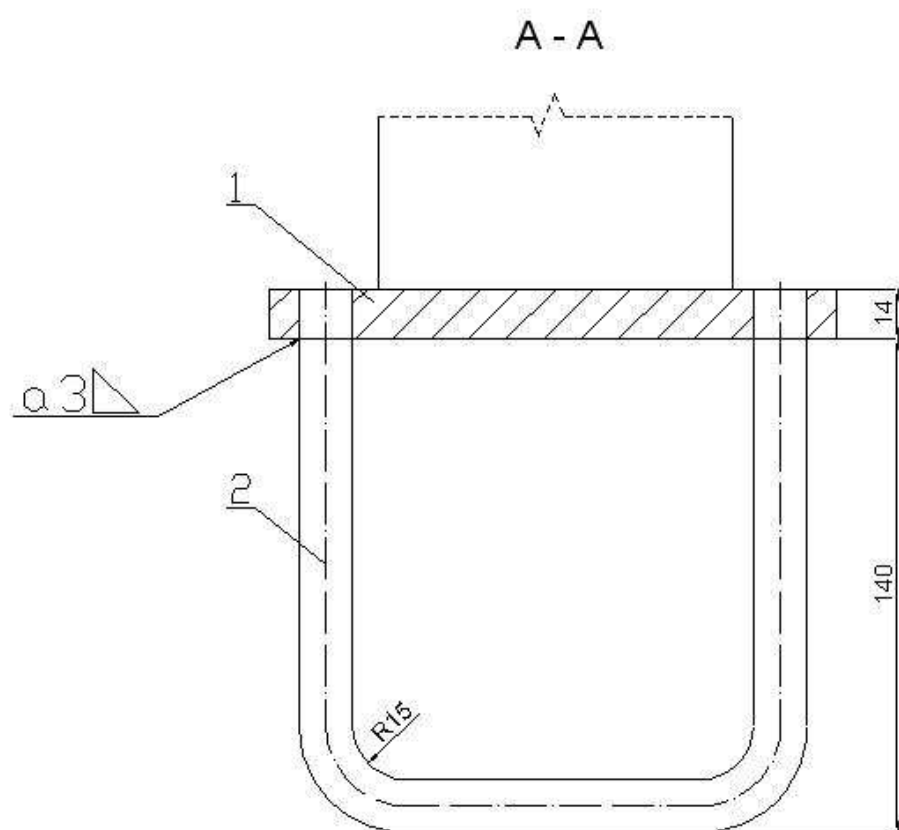

- 1 - pręt Ø15
2 - blacha montażowa

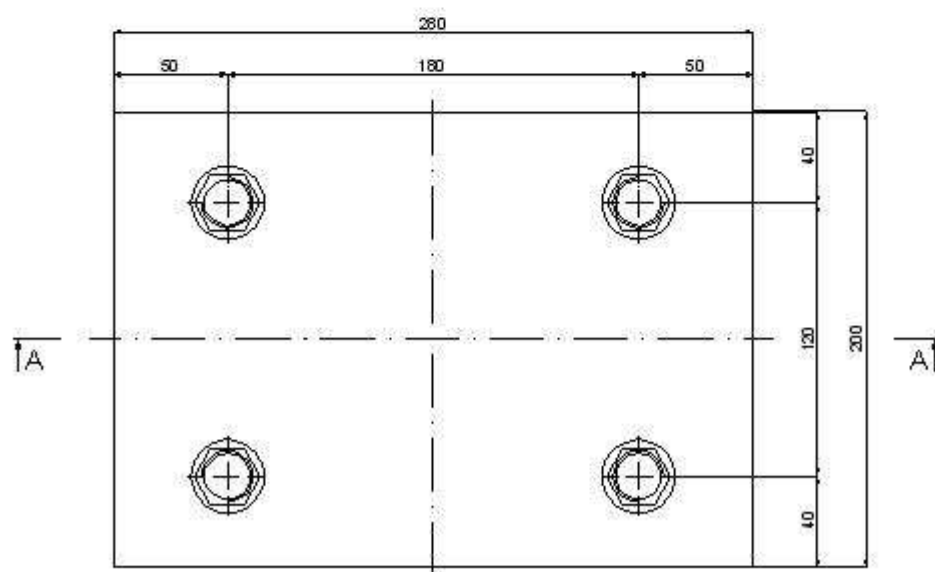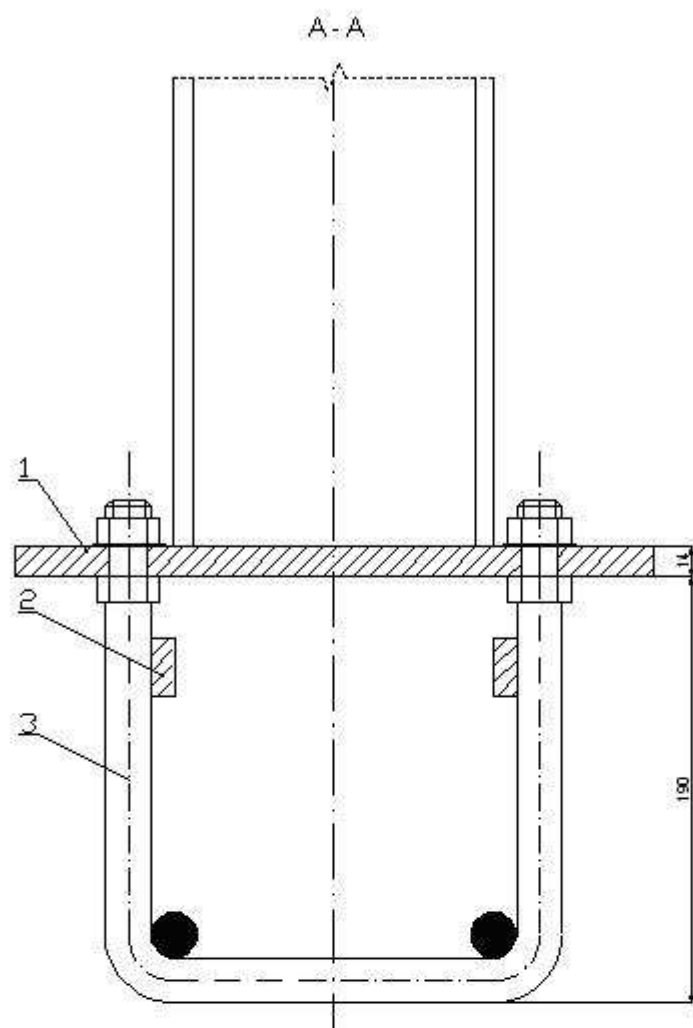

- 1 - blacha montażowa
- 2 - płaskownik 25 x 10 x 180
- 3 - pręt $\varnothing 20$

Pytanie Nr 36

Na rysunku nr D-01ODB/Z1 dot. Odbudowy nawierzchni drogowych oznaczenia w legendzie nie zgadzają się z oznaczeniami na planie. Prosimy o poprawienie legendy.

Odpowiedź Nr 36

W załączeniu Zamawiający przekazuje rys. D-01ODB/Z1 z poprawioną legendą.

Pytanie Nr 37

Czy wykonanie nawierzchni zjazdu do garażu podziemnego – część z kostki kamiennej wchodzi w zakres niniejszego przetargu?

Odpowiedź Nr 37

Zjazd do garażu wykonany jest z warstwy ścieralnej z betonu C40/50. Kostka brukowa zaczyna się dopiero od powierzchni poziomej. Wykonanie części zjazdu do garażu podziemnego z kostki kamiennej nie wchodzi w zakres zadania 1

Pytanie Nr 38

Czy po wykonaniu prac etapu I wykonawca ma pozostawić ogrodzenie tymczasowe budowy?

Odpowiedź Nr 38

Jeżeli jego stan techniczny po zakończeniu realizacji zadania nr 1 umożliwi skuteczne, wynikające z przepisów BHP zabezpieczenie wykopu a także realizację robót w strefie silnie zurbanizowanej, zaś stopień zużycia ogrodzenia nie będzie wykraczał ponad normalne zużycie dla obiektów tego rodzaju, Zamawiający przejmie ogrodzenie od Wykonawcy.

Kazimierz Budzanowski
Pełnomocnik Dyrektora
d/s inwestycyjnych